

# ProBlue™ 4 Tavná zařízení



## s objemem zásobníku 4 litry


Tavná zařízení Nordson ProBlue jsou jednoduchá a kompaktní, navržena pro maximální životnost a minimální provozní náklady. Tato robustní, flexibilní tavná zařízení lze zabudovat prakticky do každé balicí linky.

Tavná zařízení ProBlue:


- mají ventil automatického odtakování systému pro vyšší bezpečnost
- mají možnost dodatečného rozšíření počtu hadic a hlav
- mají o 20% menší velikost a až o 50% menší nároky na servisní prostor
- zjednodušují denní úkony
- vyžadují minimální čas nastavení
- snižují náklady na údržbu
- lze nainstalovat rychle a jednoduše



Velký otvor nádrže s přístupem ze tří stran umožňuje jednodušší plnění a čištění



Jednoduché programování,  
jednoduchá obsluha



Indikátor  
výměny filtru



Indikátor  
nízké hladiny  
lepidla

Přehledné indikátory ukazují: připravenost, poruchu, hodnotu teploty nádrže, hadic a hlav



Nastavení, programování a odstraňování problémů lze řešit i s pomocí počítače



Filtr na jedno použití eliminuje nutnost jeho čištění




Předinstalovaná pneumatická část



## Tavné zařízení ProBlue™ 4

### Jednoduché zabudování a rychlá instalace

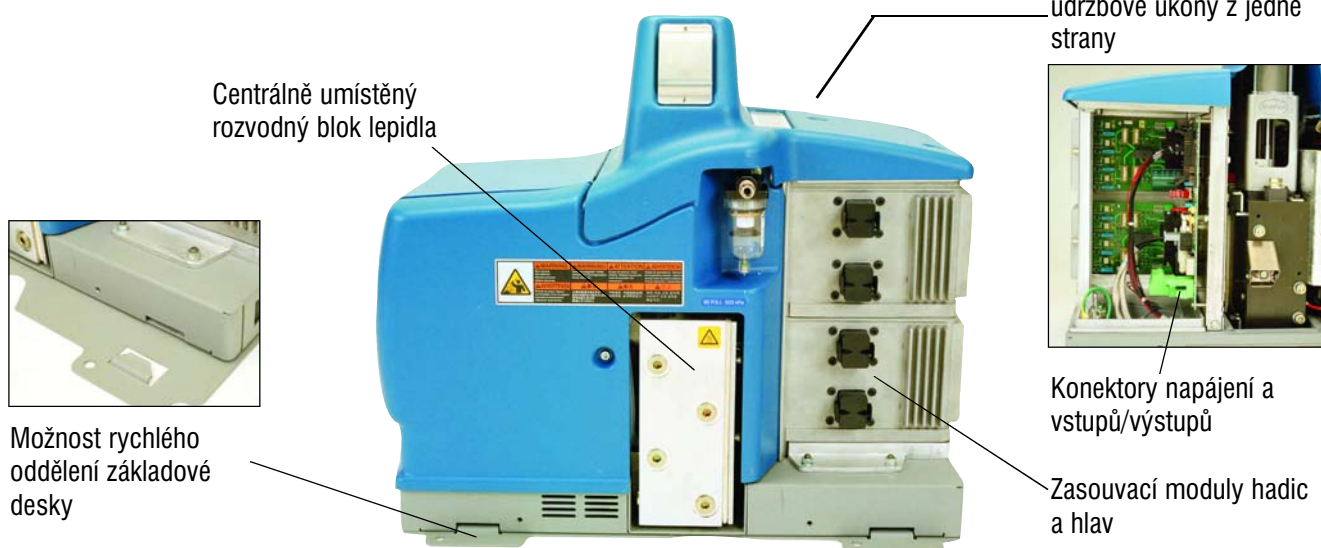

### Specifikace

#### Typ systému

bezoběhový zásobník  
(pístová pumpa 14:1 typu SP)

#### Kapacita

3.9 kg (8.6 lb)

#### Průtočný výkon

6.8 kg/h (15 lb/h)

#### Tavný výkon

4.3 kg/h (9.5 lb/h)

#### Objem

4 litry (244 in<sup>3</sup>)

#### Maximální výkon pumpy

32.7 kg/h (72 lb/h)

#### Počet výstupů pro hadice

5

#### Typ filtru

Saturn® filtr košového typu

#### Maximální provozní hydraulický tlak

8.7 MPa (1260 psi) -  
pístová pumpa 14:1

#### Rozsah teploty

40 až 230°C (100 až 450°F)

#### Rozsah teploty okolí

0 až 50°C (32 až 122°F)

#### Přesnost regulace teploty

±0.5°C (1°F)

#### Napájení

##### Standardní

1/PE AC 200 až 240V 50/60 Hz  
3/PE AC 200 až 240V 50/60 Hz  
1/N/PE AC 200 až 240V 50/60 Hz  
3/N/PE AC 400 nebo 240V 50/60 Hz

##### S transformátorem za příplatek

3/PE AC 400V 50/60 Hz  
3/PE AC 480V 50/60 Hz

#### Maximální příkon systému při napájení 240 VAC

2 hadice/hlavy

4000 W

4 hadice/hlavy

6000 W

#### Hmotnost (prázdné)

42 kg (93 lb)

#### Možnosti vstupů/výstupů Standardně

3 standardní výstupy s programovatelnou funkcí  
4 standardní vstupy s programovatelnou funkcí

#### Rozměry - zařízení

Šířka

547 mm (21.5 in)

Výška

469 mm (18.5 in)

Hloubka

318 mm (12.5 in)

#### Rozměry - instalace

Šířka

648 mm (25.5 in)

Výška

502 mm (19.75 in)

Hloubka

362 mm (14.25 in)

#### Připojovací rozměry

381 X 249 mm (15 X 9.8 in)



Pro více informací kontaktujte zastoupení firmy Nordson.

Nordson CS, spol. s r.o.

Šumavská 15

602 00 Brno

Telefon: (0420) 541 592 411

Telefax: (0420) 541 244 971

